

PRECO CAURPLŪDES KALTES

Modelis: GM;GL;GXL



Sērija: GM5...GM18, GL5...GL18; GXL5...GXL18

Tilpums: 26,5-159,9 m³

Preco caurplūdes tipa kaltes ir piemērotas vidēji lielām un lielām saimniecībām.

APRĪKOJUMS:

- Energoefektīva ar 100mm siltumizolāciju un ar rekuperācijas funkciju
- Žāvēšanas sekciju gludās virsmas novērš materiāla pielipšanu
- Putekļu un pelavu priekš-attīrīšana, kā arī iespēja izejošā gaisa attīrīšana ar centrfaņiem vai centrseparatoru.
- Modelējoš gāzes vai dīzeļdegvielas deglis
- Uguns lūkas tūlītējai graudu izlādei
Vienkārša apkope un kaltes palaišana (piegāde daļēji saliktā veidā)
- Automātiska vadības sistēma ar uzpildes kontroli, pārkaršanas termostatiem, digitāliem kaltēšanas un dzesēšanas kontrolieriem, kā arī dzesēšanas laika kontrolieri un mitrumkontroli LIROS

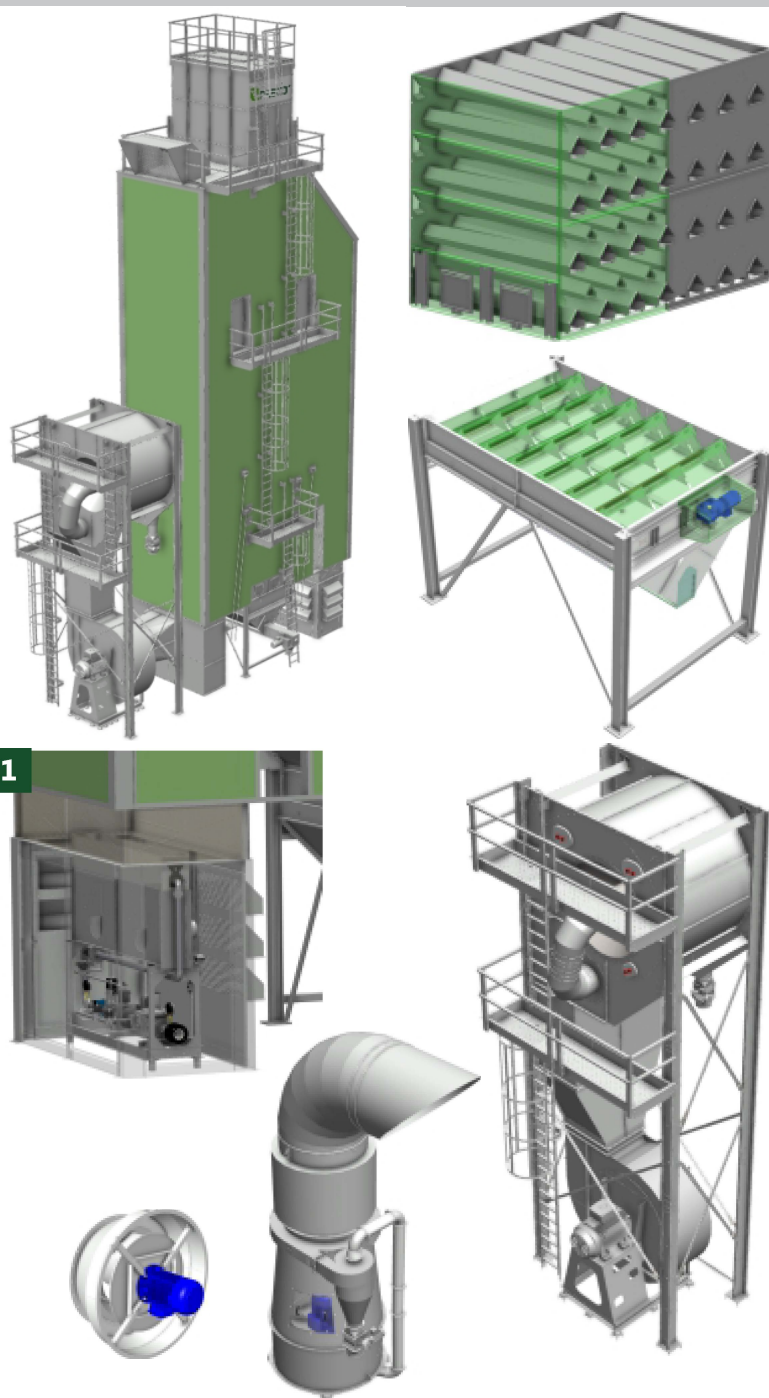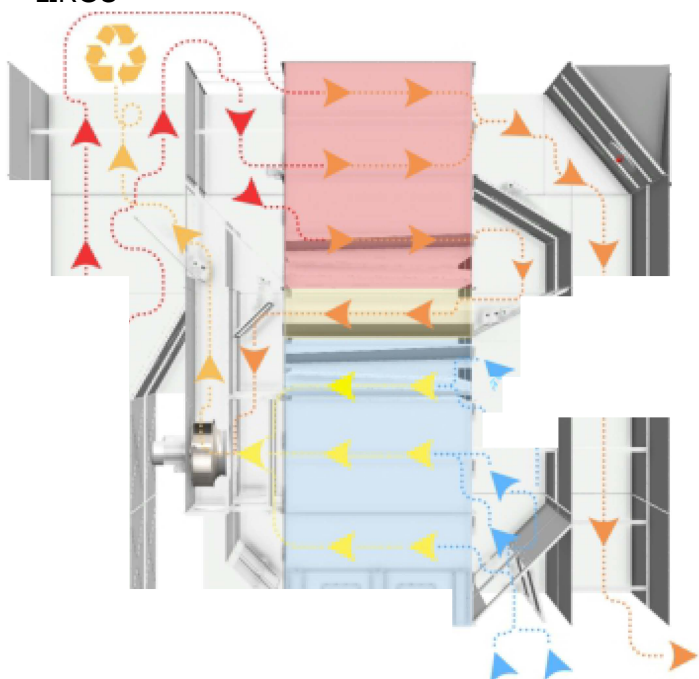

Parametri		GM 6	GM 8	GM 10	GL 7	GL 9	GL 11
Bufersekcijas	qb	2	2	2	2	2	2
Kaltēšanas sekcijas	qb	6	8	10	7	9	11
Graudu ietilpība (kopējā)	m ³	33	40	48	51	61	72
Svars (kopējais)	t	24	30	36	38	46	54
Darba apjoms	m ³	22	30	37	37	47	58
Graudu svars	t	17	22	28	28	35	43
Kvieši 19% uz 15%, 95°C	t/h	15.0	20.0	25.5	25.0	33.5	45.0
Kukurūza 25% uz 15%, 110°C	t/h	7.5	10.0	12.8	12.5	16.8	22.5
Kukurūza 30% uz 15%, 110°C	t/h	5.0	6.6	8.4	8.3	11.1	14.9
Rapsis 13% uz 7%, 70°C	t/h	6.8	9.0	11.5	11.3	15.1	20.3
Saulespuķes 13% uz 8%, 70°C	t/h	4.9	6.5	8.3	8.1	10.9	14.6
Soja 18% uz 12%, 80°C	t/h	9.6	12.8	16.3	16.0	21.4	28.8
Rekomendētā siltumjauka	kW	1150	1500	1900	1850	2500	3300
Ventilatori bez putekļu atdalīšanas/ Ventilatori ar putekļu atdalīšanu	kW	2 x 9.2 / CTF 22	9.2+15 / CTF 30	2 x 15/ 2 x CTF 22	2 x CTF 22	2 x CTF 30	3 x CTF 22
Premium ventilatots (_ / _ kW) Ar putekļu atdalīšanas funkciju	kW	CS 40/30	CS 40/37	CS 40/45	CS 40/45	CS 80/55	CS 80/75

Parametri		GXL 9	GXL 11	GXL 13	GXL15	GXL17
Bufersekcijas	pcs	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Kaltēšanas sekcijas	pcs	9	11	13	15	17
Graudu ietilpība (kopējā)	m ³	92	107	122	137	152
Svars (kopējais)	t	69	81	92	103	114
Darba apjoms	m ³	67	82	97	112	127
Graudu svars	t	51	62	73	84	96
Kvieši 19% uz 15%, 95°C	t/h	48.5	60.0	70.0	80.0	90.0
Kukurūza 25% uz 15%, 110°C	t/h	24.3	30.0	35.0	40.0	45.0
Kukurūza 30% uz 15%, 110°C	t/h	16.0	19.8	23.1	26.4	29.7
Rapsis 13% uz 7%, 70°C	t/h	21.8	27.0	31.5	36.0	40.5
Saulespuķes 13% uz 8%, 70°C	t/h	15.8	19.5	22.8	26.0	29.3
Soja 18% uz 12%, 80°C	t/h	31.0	38.4	44.8	51.2	57.6
Rekomendētā siltumjauka	kW	3600	4400	5200	6000	6800
Ventilatori bez putekļu atdalīšanas/ Ventilatori ar putekļu atdalīšanu	kW	3 x CTF 30	4 x CTF 30	4 x CTF 30	6 x CTF 22	5 x CTF 30
Premium ventilatots (_ / _ kW) Ar putekļu atdalīšanas funkciju	kW	CS 100/90	CS 140/110	2 x CS 80/75	2 x CS 110/90	2 x CS 110/90