

KAUSIŅU ELEVATORS

Kausiņu elevators tiek izgatavots no cinkota tērauda un augstas kvalitātes komponentēm. Tas ir paredzēts produktu vertikālai transportēšanai un tas nodrošina saudzīgu produktu transportēšanu. Izstrādāts nepārtrauktai darbībai visu gadu. Elevatoriem ir zemas ekspluatācijas izmaksas un mazs elektroenerģijas patēriņš.

STANDARTA APRĪKOJUMS:

- Spriegošanas sekcija
- Iebīres piltuve ar pieslēguma flanci un pretzīdīluma loksni*
- Apgriezienu kontroles sensors ar nosegu
- Pagarinājuma šahta ar apkalpes lūku un inspekcijas logu Pastiprinātas pagarinājuma šahtas
- Piedziņas sekcija (elevatora augša) ar motorreduktoru Lentas atpakaļgaitas bremze ar nosegu
- Izbīres flancis
- Šahtu savienošanas savilces
- Antistatiska lenta ar metāla kausiņiem
- Kvadrātveida vai apļa izbīre


PAPILDAPRĪKOJUMS

- Iebīres piltuve (dažādas konfigurācijas)
- Iebīres un izbīres pārplūdes sensors
- Iebīres plūsmas regulācijas šīberi - manuāli;
- Elektriski Lentas nobīdes sensori 2 gab.
- Pašattīrīšanas risinājumi
- Aspirācijas pieslēguma kanāls
- Piedziņas ruļļa vulkanizācija
- Motora nosegs
- Eļļas noturīga lenta
- Apkalpes platformas ar piekļuves kāpnēm
- Kausiņu distanceri
- Plastikāta kausiņi
- Komponentu atbilstība ATEX, zona 21 un 22
- Sprādziendrošības ventīļi un paneļi

*izņemot E20



KAUSIŅU ELEVATORS

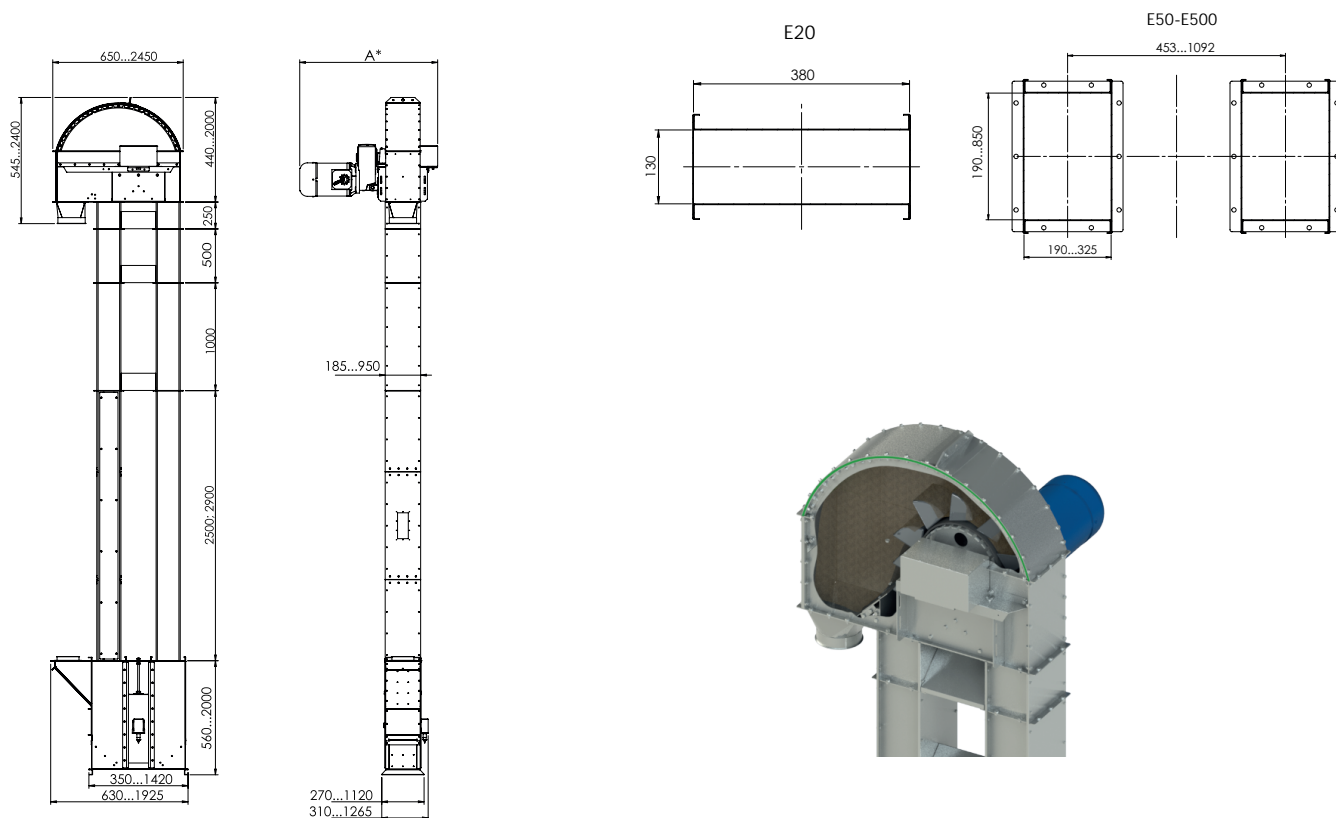

Modelis	E20	E50	E80	E100	E150	E200	E300	E500
Ražība*, t/h	10-15	20-60	60-100	100-120	120-150	200-250	250-300	400-500
Ražība*, m ³ /h	14-22	28-88	85-152	140-183	168-226	278-365	348-438	560-735
Lentas ātrums, m/s	2.4	3.0	3.1	3.1	3.1	3.2	3.2	3.0
Lentas tips, EP	500/3	500/3			630/3 - 800/4			800/4
Lentas platums, mm	100	160	200	250	300	350	400	700
Kausiņu tips, JET	08-080	14-120	18-140	23-140	28-160	33-180	37-215	2x30-215; 2x33-250
Biezums, mm Piedziņa/ Pagarinājums/Spriegošana	2.0/1.5/2.0	3/2/3			4/2/4			4/4/4

* Ražība kviešiem ar ietilpību 0.75 t/m³, mitrumu 15%
Citi modeļi pēc pieprasījuma