PRECO®
WITH PASSION TO AGRICULTURE

GRAINTECH

TEHNISKĀ DATU LAPA

KAUSIŅU ELEVATORS

Kausiņu elevators tiek izgatavots no cinkota tērauda un augstas kvalitātes komponentēm. Tas ir paredzēts produktu vertikālai transportēšanai un tas nodrošina saudzīgu produktu transportēšanu. Izstrādāts nepārtrauktai darbībai visu gadu. Elevatoriem ir zemas ekspluatācijas izmaksas un mazs elektroenerģijas patēriņš.

STANDARTA APRĪKOJUMS:

- Spriegošanas sekcija
- Iebires piltuve ar pieslēguma flanci un pretizdiluma loksni*
- Apgriezienu kontroles sensors ar nosegu
- Pagarinājuma šahta ar apkalpes lūku un inspekcijas logu Pastiprinātas pagarinājuma šahtas
- Piedziņas sekcija (elevatora augša) ar motorreduktoru Lentas atpakaļgaitas bremze ar nosegu
- Izbires flancis
- Šahtu savienošanas savilces
- Antistatiska lenta ar metāla kausiņiem
- Kvadrātveida vai apļa izbire



PAPILDAPRĪKOJUMS

- Iebires piltuve (dažādas konfigurācijas)
- Iebires un izbires pārplūdes sensors
- Iebires plūsmas regulācijas šīberi - manuāli;
- Elektriski Lentas nobīdes sensori 2 gab.
- Pašattīrīšanas risinājumi
- Aspirācijas pieslēguma kanāls
- Piedziņas ruļļa vulkanizācija
- Motora nosegs
- Eļļas noturīga lenta
- Apkalpes platformas ar piekļuves kāpnēm
- Kausiņu distanceri
- Plastikāta kausiņi
- Komponenšu atbilstība ATEX, zona 21 un 22
- Sprādziendrošības ventiļi un paneļi

*izņemot E20

Adrese: Izstāžu iela 11, Valdlauči,
Ķekavas nov, LV-1076, Latvija
Web: www.graintech.lv

TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVJI:

s ri 2 6
s rs P d s 2 1 6
A dis S r is 2666 7

PRECO®
WITH PASSION TO AGRICULTURE

GRAINTECH

TEHNISKĀ DATU LAPA

KAUSIŅU ELEVATORS

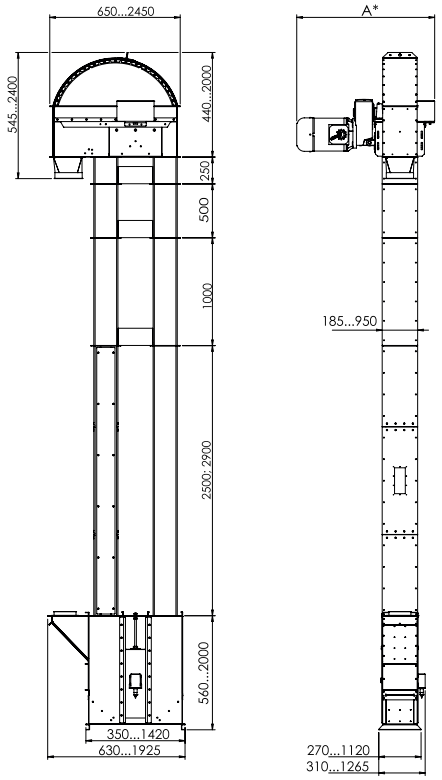

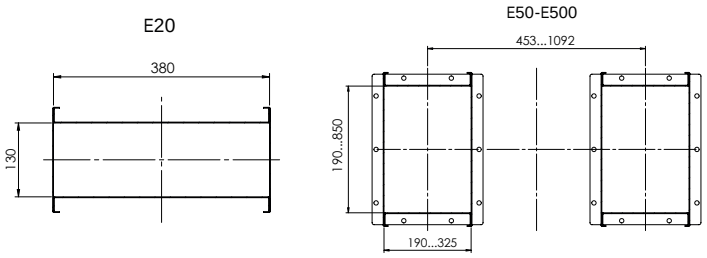



Modelis	E20	E50	E80	E100	E150	E200	E300	E500
Ražība* , t/h	10-15	20-60	60-100	100-120	120-150	200-250	250-300	400-500
Ražība* , m^3/h	14-22	28-88	85-152	140-183	168-226	278-365	348-438	560-735
Lentas ātrums, m/s	2.4	3.0	3.1	3.1	3.1	3.2	3.2	3.0
Lentas tips, EP	500/3	500/3			630/3 - 800/4			800/4
Lentas platums, mm	100	160	200	250	300	350	400	700
Kausiņu tips, JET	08-080	14-120	18-140	23-140	28-160	33-180	37-215	2x30-215; 2x33-250
Biezums, mm Piedziņa/ Pagarinājums/Spriegošana	2.0/1.5/2.0	3/2/3			4/2/4			4/4/4

*** Ražība kviešiem ar ietilpību 0.75 t/m³ , mitrumu 15%**
Citi modeļi pēc pieprasījuma

Adrese: Izstāžu iela 11, Valdlauči, Ķekavas nov, LV-1076, Latvija
Birojs: 67612336
Web: www.graintech.lv

www.GRAINTECH.lv

TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVJI: